



Sac de transport pour ScanNCut



Fournitures

55 cm de tissus d'ameublement

20 cm de coton fantaisie (fond amovible)

87 cm de zip au km

180 cm de sangle

Carton de 17 x 49 cm

Aiguille 90

Fil de couture

Ruban scotch double-face adhésif

Facultatif :

55 cm de tissu coton fantaisie

Difficulté : 😊 😊
Moyenne

55 cm de ouate
Aiguille à main

Temps de
réalisation: 3h

Étape 1

Couper les pièces suivantes

52 cm

A Fond +
Faces x2

20 cm

Couper 3 fois, 1 pour le fond du sac
2 pour les faces du sac

52 cm

B Dessus

11 cm

Couper 2 fois

20 cm

C 11 cm Demi-côtés Couper 4 fois

Facultatif : si vous doublez le sac, couper les mêmes pièces dans le coton fantaisie et la ouate.

49 cm

Fond
amovible

20 cm

Couper 2 fois dans coton fantaisie

Étape 2


Les assemblages

Préparer le fond de sac endroit vers vous, et poser par-dessus une face du sac endroit vers le fond de sac.

Coudre sur la grande longueur des pièces, à une distance de 1 cm du bord.

Attention: commencer la couture à 1 cm du début du tissu, et finir 1 cm avant la fin du tissu. Faire une marche arrière à chaque fois pour faire un point d'arrêt (début & fin de couture).

Répéter la même opération pour la deuxième face.

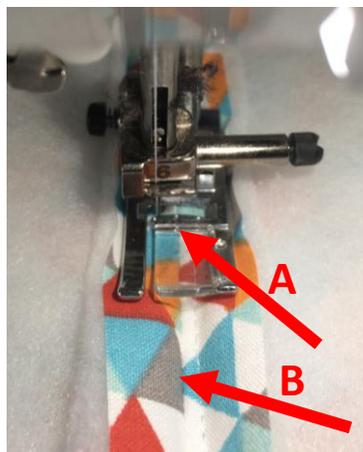

Retournez pour obtenir l'envers vers vous.

Sélectionnez le point 00 (droit aiguille à gauche), longueur de point 3.0

Ouvrez la couture avec le doigt (en glissant le doigt entre les deux tissus).

Mettez le repère milieu du pied de biche **A** le long de la couture **B**.

Cousez de chaque côté de la couture. Répétez sur la 2ème couture.

Plier la sangle en deux dans le sens de la longueur. Coudre le bout à 1 cm du bord pour former une grande boucle.

Étape 3

Pose de la sangle

Tracer une ligne à 15 cm du bord gauche de l'assemblage face/fond/face.

Commencer à 10 cm du haut, et terminer à 10 cm du bas.

Répéter l'opération sur le bord droit.



Poser la sangle le long de ce trait à l'intérieur.

Coudre à 1 mm du bord de la sangle (piqûre nervure).



Étape 4

Assemblage du dessus et des demi-côtés

Préparez un dessus de sac, endroit vers vous. Posez un demi côté par-dessus, endroit vers le dessus de sac.

Cousez sur la largeur. Commencez au bord du tissu, et finissez à 1 cm de la fin (voir photo)

Cousez l'autre côté du dessus de sac et le deuxième demi côté en commençant à 1 cm du bord et en finissant au bout des pièces.

Répétez ces opérations avec le 2ème dessus de sac et les derniers demi-côtés.


Pour finir, ouvrir et surpiquer les coutures comme nous avons fait pour l'ensemble faces/fond.



Coudre le zip (fermeture éclair)

Prenez un premier assemblage dessus de sac/demi côtés.

Collez le scotch double face sur l'endroit au raz du bord qui a été cousu jusqu'au bout.

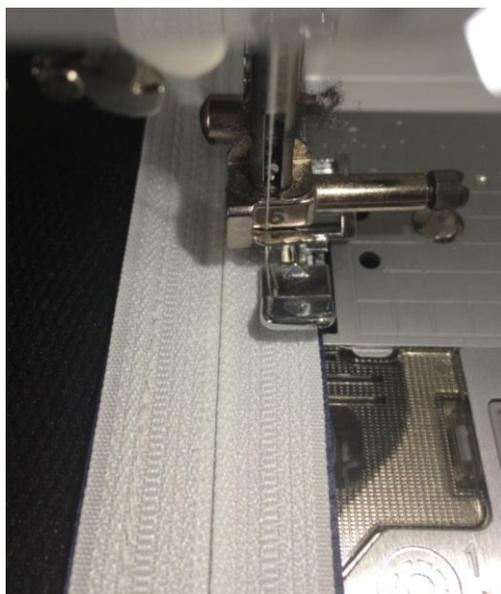

Collez le zip , envers vers vous.

Changez le pied de biche I et choisissez le point droit aiguille au milieu.

Cousez le zip.

Répéter avec le 2ème dessus de sac/demi côtés et l'autre côté du zip.

Tourner l'assemblage que nous venons de faire, de façon à le voir sur l'endroit.

Remettre le pied de biche J sur la machine et choisir le point droit aiguille à gauche. Changer la longueur à 3 mm.

Plier le tissu de façon à ce qu'il soit au raz des griffes du zip.


Positionner le bord gauche du pied de biche le long de cette pliure.

Faire la surpiqûre.




Étape 6 Assemblage du sac

Fond de sac

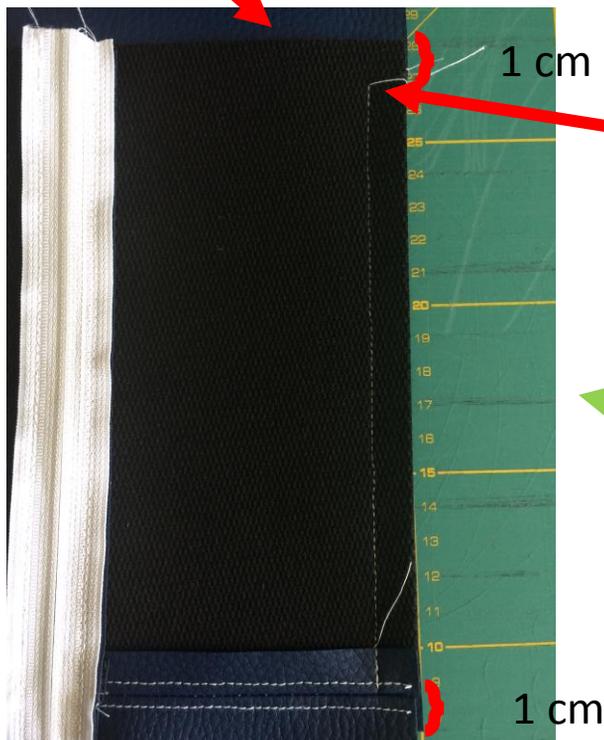

Début de la couture fond/face du sac.

C'est ici que doit débuter la couture d'assemblage face/demi côté.

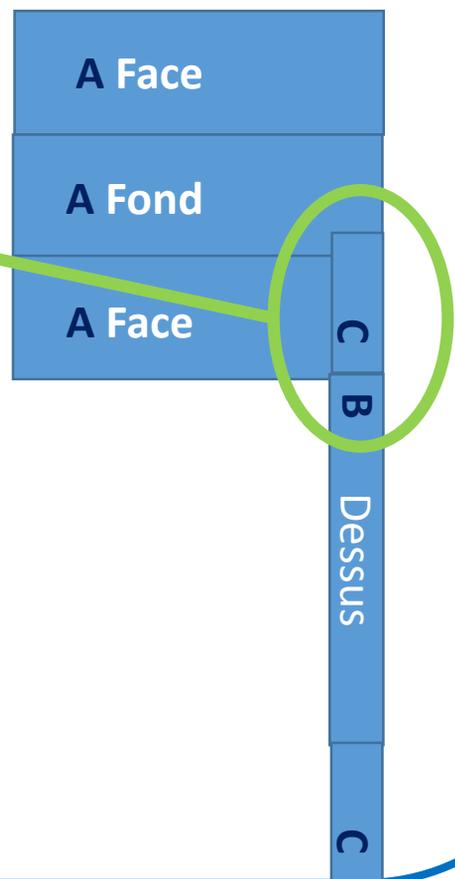

Poser l'assemblage faces/fond endroit vers vous.

Poser dessus le premier demi côté au niveau d'une face. L'endroit du demi-côté est vers l'endroit de la face.

Décaler le bas du demi-côté de 1 cm vers le fond de sac.

Coudre à 1 cm du bord en commençant à 1 cm (début de la couture face/fond) et finir à 1 cm du haut de la face (début de la couture dessus de sac/demi côté), comme indiqué sur la photo ci-dessus.



Pivoter pour faire correspondre la longueur du dessus de sac avec la longueur de la face du sac.

Coudre cette longueur à 1 cm du bord. Commencer la couture au dernier point de la couture précédente et la finir au


dernier point de jonction dessus de sac/ demi-côté.

Pivoter, et continuer ainsi tout autour du sac.

Étape 7 (facultatif)

Montage de la doublure

1. Assemblage des faces avec le fond: poser la ouate, le fond, endroit vers vous, la première face, endroit vers le fond et finir avec la ouate.
Coudre sur la longueur à 1 cm du bord en commençant à 1 cm du début et finir à 1 cm de la fin des deux pièces.
Faire la même procédure avec la 2ème face.
Mettre cet assemblage à plat, retourner pour avoir l'envers vers vous, ouvrir la couture et surpiquer comme en étape 2.
2. Assemblage du dessus de sac et des demi-côtés: poser la ouate, le dessus de sac, endroit vers vous, le demi-côté, endroit vers le dessus de sac, et finir avec la ouate.
Assembler comme en étape 3.
3. Plier 1 cm vers l'envers, et faire une surpiqûre pour le maintenir plié (photo ci-contre)
4. Assemblage fond/face et dessus de sac/demi-côtés: procéder comme en étape 5.

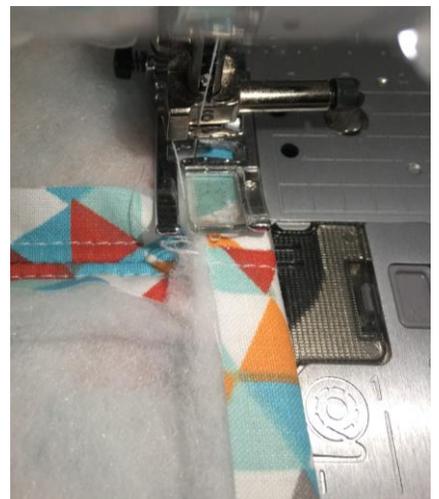

Les finitions

Préparer le fond amovible : poser les deux pièces de tissu endroit contre endroit.

Coudre à 1 cm du bord sur la largeur, la longueur puis la largeur.

Retourner, repasser.

Glisser le carton dedans.

Fermer en mettant le pied de biche I sur la machine, point droit aiguille au milieu.

Et si vous avez fait une doublure

Glisser la doublure dans le sac, et joignez-les avec un point glissé à la main.



C'est terminé !

